

DIAMOND



| | DIAMOND |
|--------------------------------------|---------|
| <i>Cantidad de Puertas</i> | 6+2 |
| <i>Patin de Arrastre</i> | • |
| <i>Tanque</i> | 500L |
| <i>Bandeja de Retención</i> | • |
| <i>Tapa del tanque con cerradura</i> | • |
| <i>Nivel de Ruido dBA@7m.</i> | 69-72 |

DIAMOND



6 puertas anchas con espuma ignífuga Clase 1. Fijadas mecánicamente.

Robusto patin de arrastre con refuerzos y pies para elevación

El techo protector evita la entrada de agua mientras el generador está funcionando y el goteo al abrir las puertas

Agujeros de remolque

DIAMOND



Puerta con cerradura dedicada en el lado frontal para acceder al silenciador y al radiador como característica estándar en esta cabina



Robusta cerradura con manijas ergonómicas, no desgasta la junta de la puerta gracias a un rodillo interno.



Cada puerta tiene su propia cerradura de palanca (arriba y abajo) para otorgar estabilidad.

DIAMOND



Área dedicada para la entrada de cables ubicada debajo del panel de control




Refuerzos y fijaciones mecánicas en el techo.

DIAMOND




Bandeja de Retención 500L, tapa del tanque con cerradura estándar.
Con opción de 1800L.

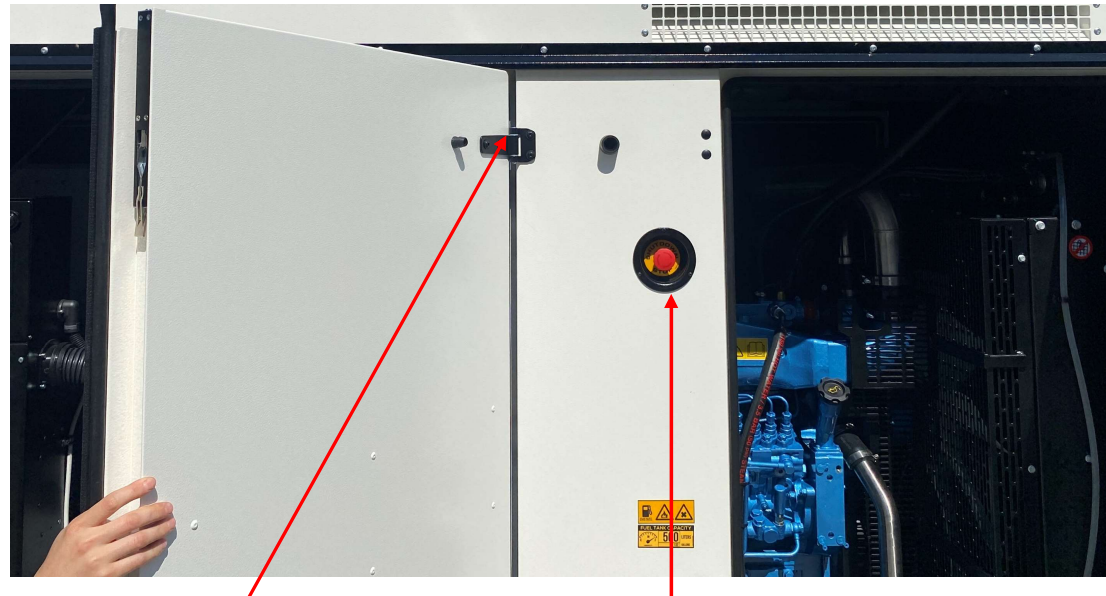

Bisagras robustas de gran tamaño

Botón de parada de emergencia

DIAMOND

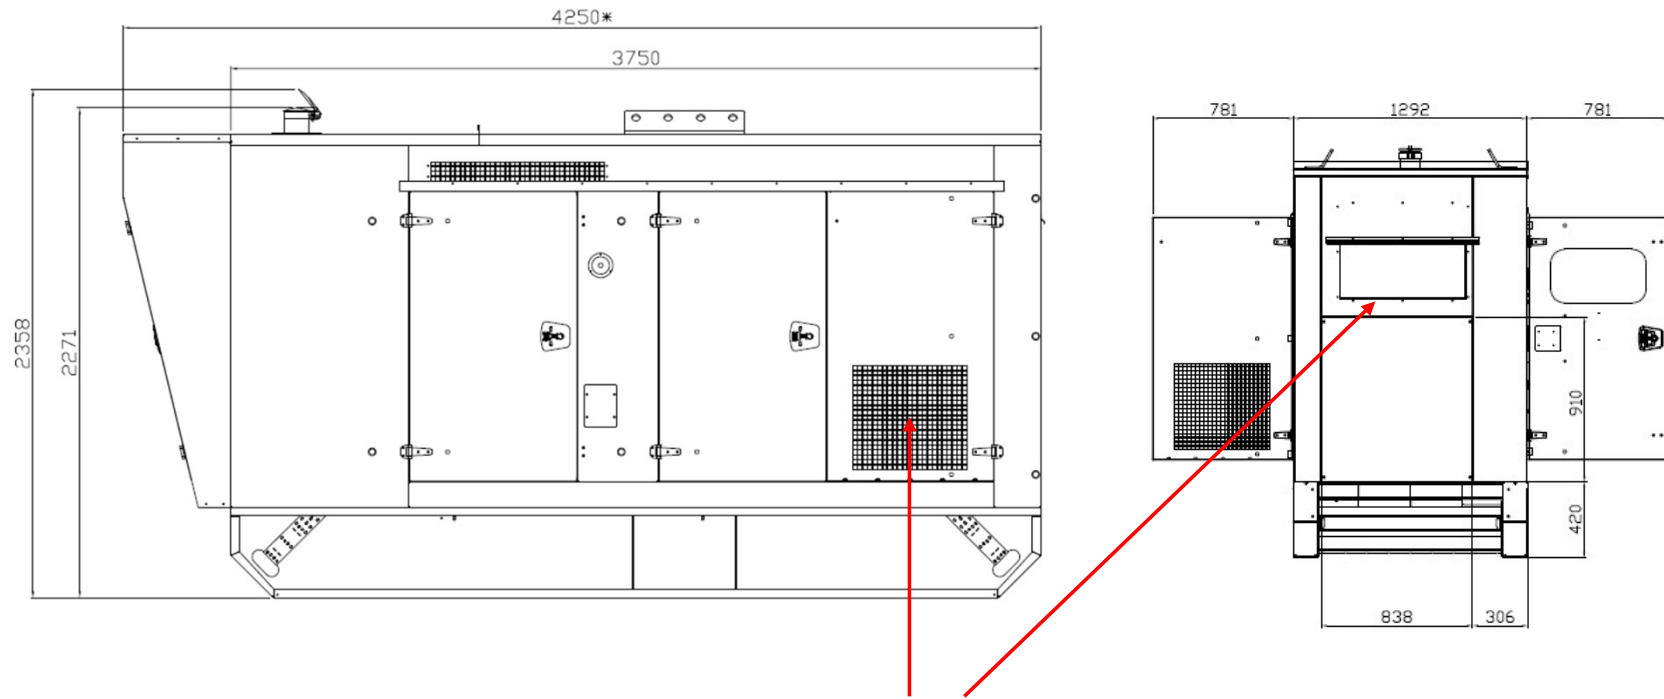


Entrada de aire

DIAMOND

OPCIONAL


Acoplamiento Rápido + 3 WV (Opcional)

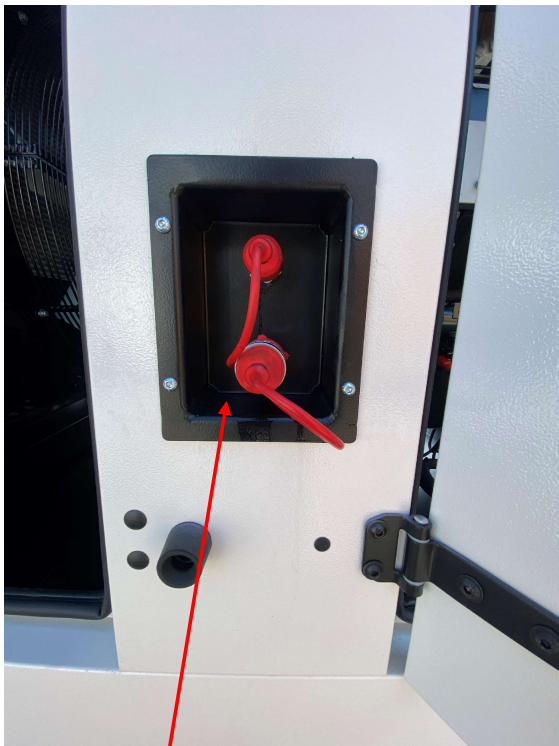

Predisposición de nicho de acoplamiento rápido (Opcional).



Acoplamiento rápido (Opcional)

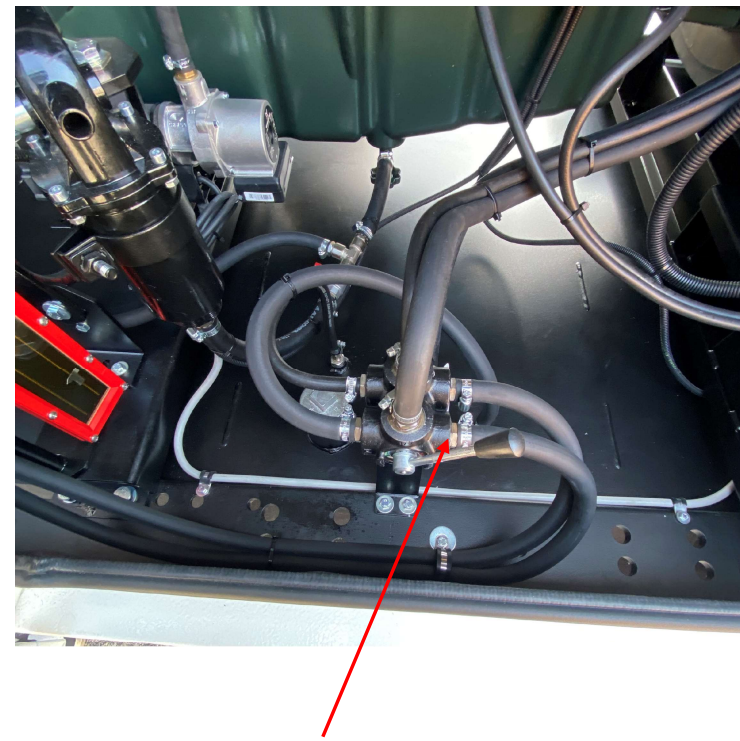

Valvula 3 vias para seleccionar el tanque interno o externo (Opcional)

DIAMOND

Opcional



Nivel de aceite visible -
Murphy (Opcional)



Gancho de Izaje central con portal interno
(Opcional): una actualización que mejora mucho
la serie Industrial

DIAMOND



Salida de aire
sobradimensionado para la
cabina DIAMOND

Recomendado cuando la
temperatura ambiente es de +40
°C o superior.

ESTANDAR EN 60Hz

DIAMOND-RENT

BOLSILLOS PARA CARRETILLAS DE ACERO INOXIDABLE - OPCIONAL

